

Požadavky ČEZ Distribuce, a.s. pro výrobní týkající se osazení U/Q regulace a Q(U) charakteristiky

U	Instalovaný výkon výrobní	U/Q	Q(U)
NN	$0 \leq P_i < 11 \text{ kW}$	NE	ANO
	$11 \leq P_i < 100 \text{ kW}$	NE	ANO
	$100 \leq P_i < 1000 \text{ kW}$	NE	ANO
VN	$0 \leq P_i < 11 \text{ kW}$	NE	NE
	$11 \leq P_i < 100 \text{ kW}$	NE	ANO
	$100 \leq P_i < 1\,000 \text{ kW}$	pro $RV \geq 1 \text{ MW}$	pro $RV < 1 \text{ MW}$
	$1\,000 \leq P_i < 30\,000 \text{ kW}$	pro $RV \geq 1 \text{ MW}$	pro $RV < 1 \text{ MW}$
	$30\,000 \leq P_i < 75\,000 \text{ kW}$	ANO	NE
VVN	$0 \leq P_i < 11 \text{ kW}$	NE	NE
	$11 \leq P_i < 100 \text{ kW}$	NE	NE
	$100 \leq P_i < 1\,000 \text{ kW}$	NE	NE
	$1\,000 \leq P_i < 30\,000 \text{ kW}$	pro $RV \geq 1 \text{ MW}$	pro $RV < 1 \text{ MW}$
	$30\,000 \leq P_i < 75\,000 \text{ kW}$	ANO	NE
	$P_i \geq 75\,000 \text{ kW}$	ANO	NE

Legenda:

RV = rezervovaný výkon výrobní

NN = hladina nízkého napětí

VN = hladina vysokého napětí

VVN = hladina velmi vysokého napětí


Pi = instalovaný výkon

U/Q = Regulace na zadanou hodnotu napětí pomocí regulace jalového výkonu

Q(U) = Autonomní charakteristika regulace jalového výkonu

PQ diagram výrobní vn

PQ diagram výrobní vn připojené do přípojnice ČEZd

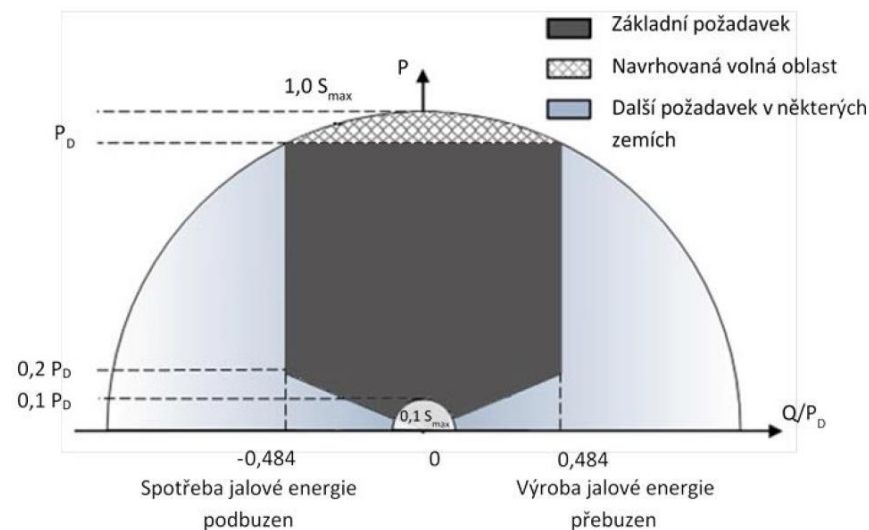

PQ diagram výrobní vn připojené do vedení vn

PQ diagram výrobní nn

