


VP_12 Požadavky na osazení UQ regulace a Q(U) charakteristiky

Požadavky PDS pro výrobní, akumulace týkající se osazení U/Q regulace a Q(U) charakteristiky.

U	Celkový instalovaný výkon	U/Q	Q(U)
nn	$0 \leq P_i < 100 \text{ kW}$	NE	ANO
	$100 \leq P_i < 1\,000 \text{ kW}$	NE	ANO
vn	$0 \leq P_i < 100 \text{ kW}$	NE	ANO
	$100 \leq P_i < 1\,000 \text{ kW}$	pro $RV \geq 1\,000 \text{ kW}$	pro $RV < 1\,000 \text{ kW}$
	$1\,000 \leq P_i < 30\,000 \text{ kW}$	pro $RV \geq 1\,000 \text{ kW}$	pro $RV < 1\,000 \text{ kW}$
	$30\,000 \leq P_i < 75\,000 \text{ kW}$	ANO	NE
vvn	$0 \leq P_i < 100 \text{ kW}$	NE	NE
	$100 \leq P_i < 1\,000 \text{ kW}$	NE	NE
	$1\,000 \leq P_i < 30\,000 \text{ kW}$	pro $RV \geq 1\,000 \text{ kW}$	pro $RV < 1\,000 \text{ kW}$
	$30\,000 \leq P_i < 75\,000 \text{ kW}$	ANO	NE
	$P_i \geq 75\,000 \text{ kW}$	ANO	NE


PQ diagram pro svorky zařízení:

- pro SoP vvn;
- pro SoP vn s místem připojení do přípojnice vn PDS.

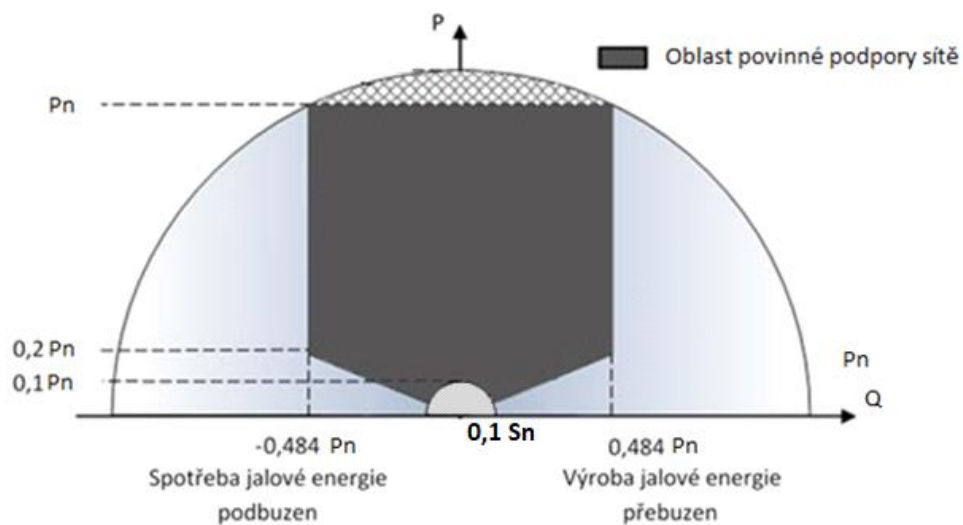

PQ diagram pro svorky zařízení:

- pro SoP vn s místem připojení do vedení vn PDS;
- pro SoP nn.

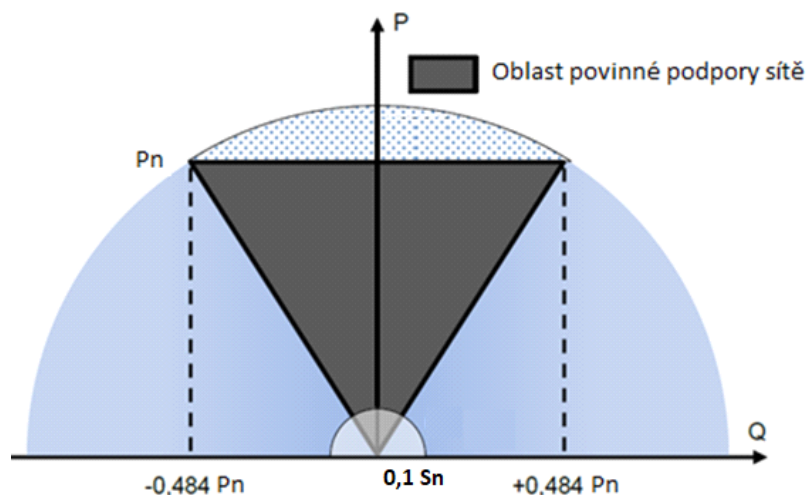

Legenda:

akumulace	zařízení pro ukládání elektřiny
RV	rezervovaný výkon
nn	hladina nízkého napětí
vn	hladina vysokého napětí
vvn	hladina velmi vysokého napětí
Pi	instalovaný výkon
Pn	jmenovitý činný výkon zařízení
Sn	jmenovitý zdánlivý výkon zařízení
U/Q	Regulace na zadanou hodnotu napětí pomocí regulace jalového výkonu
Q(U)	Autonomní charakteristika regulace jalového výkonu

Poznámka: Pro akumulace platí PQ diagram pro oba směry P.