


1. Schéma zapojení jednotarifového elektroměru pro nová odběrná místa, zjednodušeně připojené mikrozdroje a akumulace

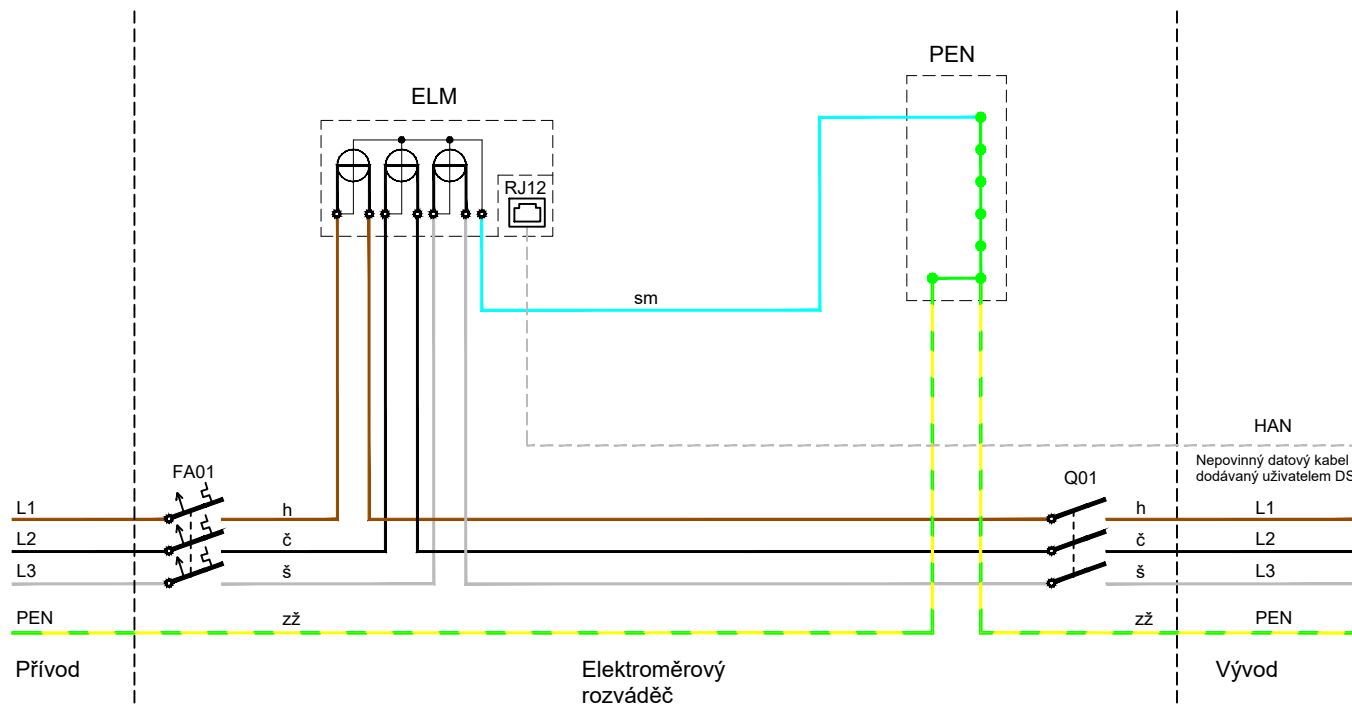

Legenda:

ELM - elektroměr

FA01 - jistič před elektroměrem

PEN - svorkovnice PEN

Q01 - vypínač instalace

RJ12 - konektor pro připojení rozhraní HAN (RS485 s DLMS/COSEM) pouze u elektroměrů AMM (kategorie měření C1, C2, C3)

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý